KLASSE H2 VEISIDE - 2-BØLGER ENKELTSIDET REKKVERK W4

Class H2 Roadside - 2-waves single sided guardrail W4

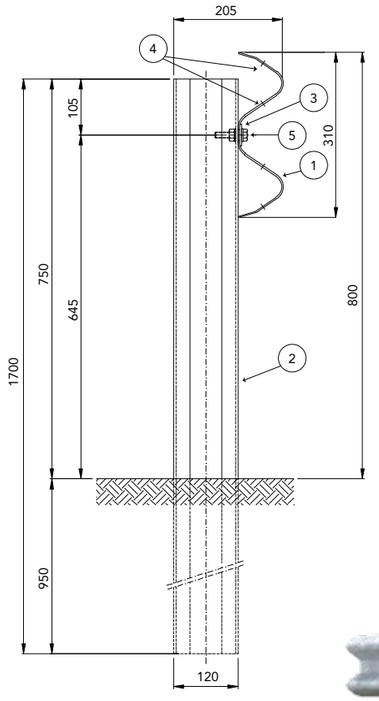

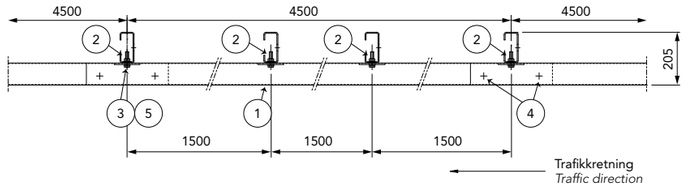

Egenskaper - Characteristics	
Høyde over bakkenivå *Height above ground level*	800 mm
Penetreringsdybde *Depth of penetration*	950 mm
Totalbredde *Overall width*	205 mm
Stangavstand *Post spacing*	1500 mm

Krasjtestrapporter - Crash test reports

Test n.	Fasilitet	Test	Type	Barrierelengde MTL	Masse kg	Hastighet km/t	ASI max 1.4	THIV max 33 km/t	D m	Vi m	W m
PRØVE 1156	AISICO	TB51	Side 20°	72,00	13000	70	-	-	1,2	1,7	1,3=W4
PRØVE 962	AISICO	TB11	Side 20°	72,00	900	100	1=A	28	0,4	-	0,7=W2

H2-W4

2-bølger

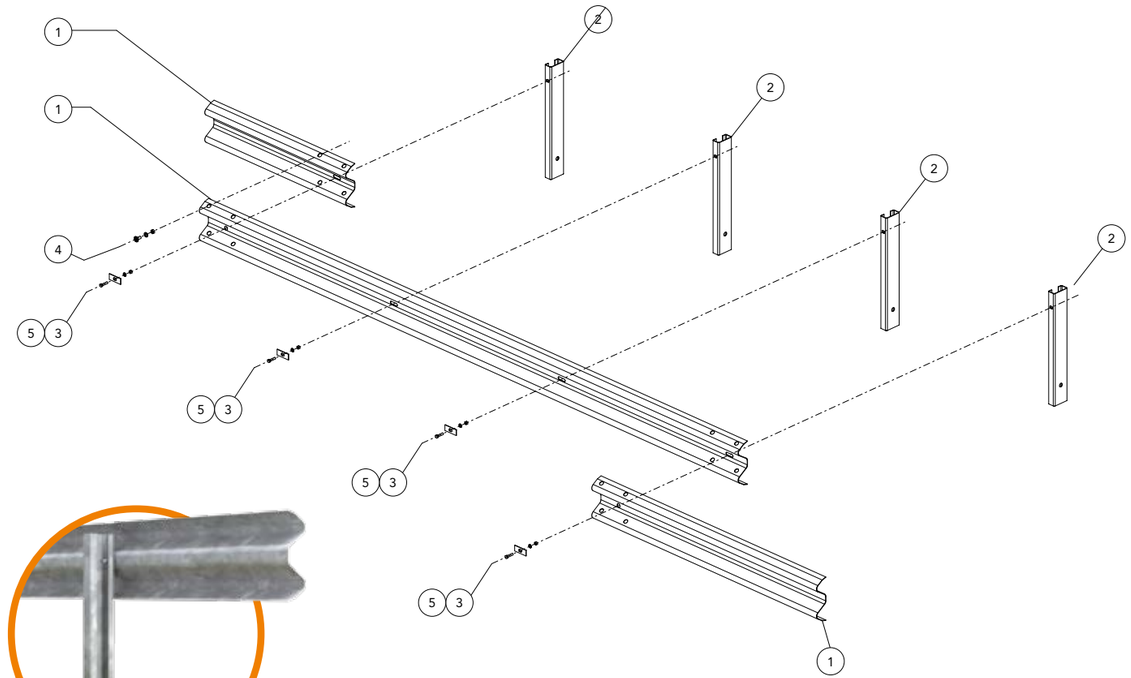



Komponenter - Components			
	Beskrivelse Description		**Materiale** Material
5	**Bolt med mutter og skive + skive** *Bolt with nut and washer + washer*	M12x50 mm	Klasse 8.8
4	**Bolt med mutter og skive** *Bolt with nut and washer*	M16x30 mm	Klasse 8.8
3	**Plate for spordekking** *Slot covering plate*	100x40x4 mm	S 235 JR
2	**C-stolpe** *C-post*	120x55x30 Th=4 H=1700 mm	S 275 JR
1	**2-bølgers bjelke** *2-waves beam*	L=4816 Th=2.85 mm	S 355 JR
	Beskrivelse - corten-stålbarriere Description - corten steel barrier		**Materiale** Material
5	**Bolt med mutter og skive + skive** *Bolt with nut and washer + washer*	M12x50 mm	Tropicaliz.
4	**Bolt med mutter og skive** *Bolt with nut and washer*	M16x30 mm	Tropicaliz.
3	**Plate for spordekking** *Slot covering plate*	100x40x4 mm	S 355 JOWP
2	**C-stolpe** *C-post*	120x55x30 Th=4 H=1700 mm	S 355 JOWP
1	**2-bølgers bjelke** *2-waves beam*	L=4816 Th=2.85 mm	S 355 JOWP

CE 436/2131/CPR/2014