


KLASSE N2 VEISIDE - PAB T4 2-BØLGER ENKELTSIDET REKKVERK W3


Class N2 Roadside - PAB T4 2-waves single sided guardrail W3

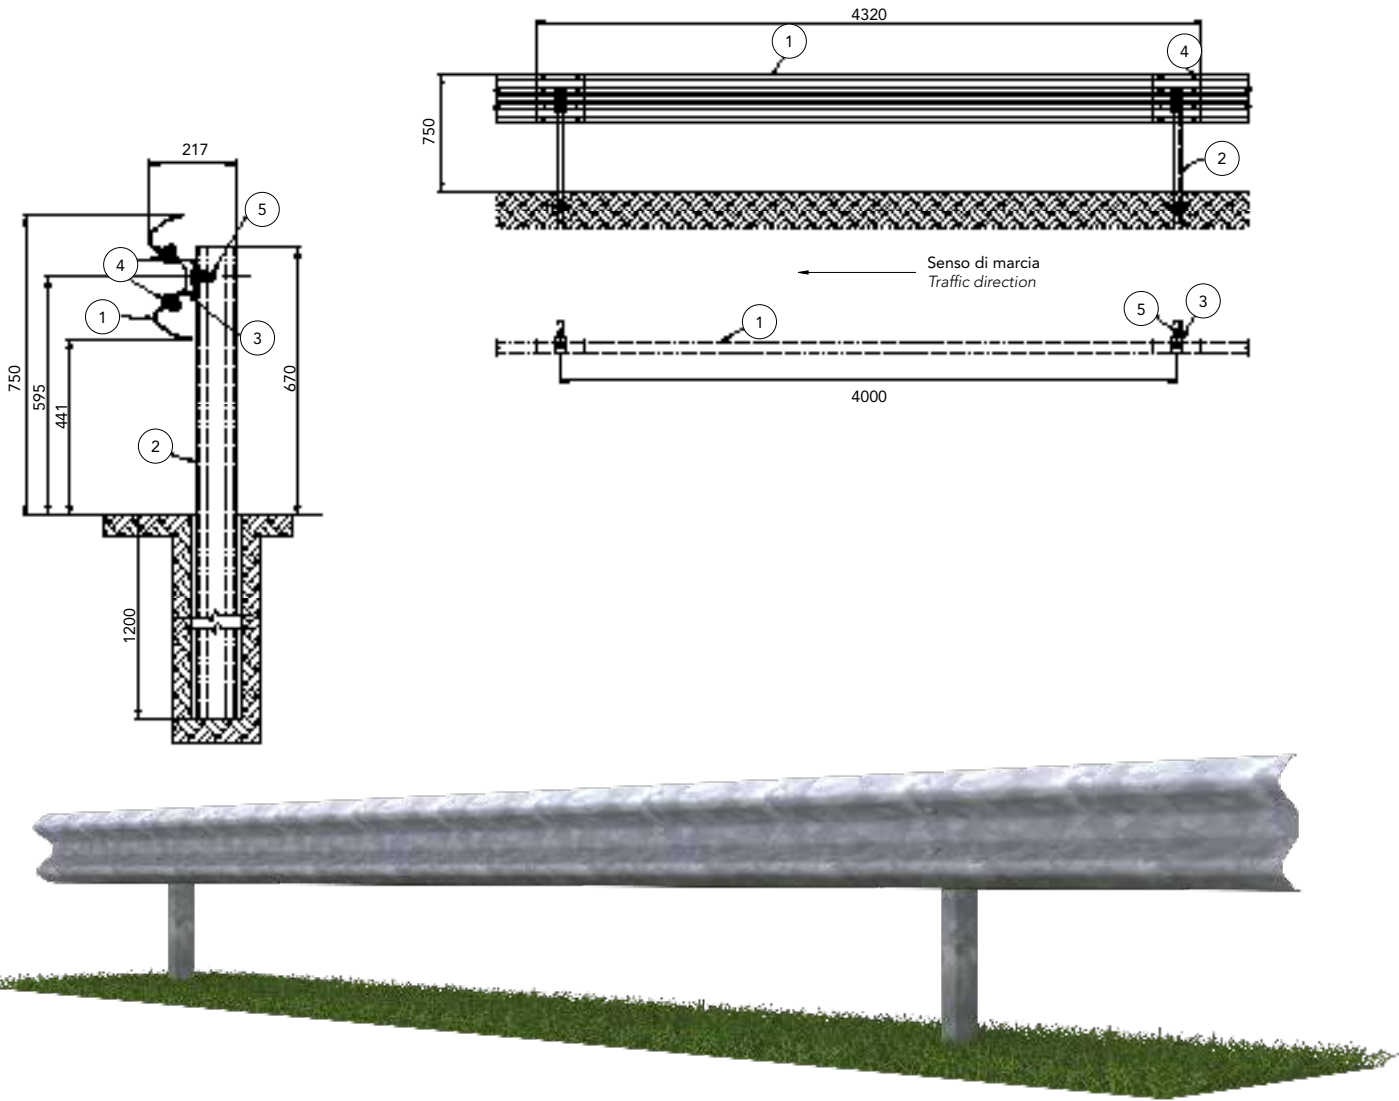

Egenskaper - Characteristics											
Høyde over bakkenivå		Height above ground level									750 mm
Penetreringsdybde		Depth of penetration									1200 mm
Totalbredde		Overall width									217 mm
Stangavstand		Post spacing									4000 mm

Krasjtestrapporter - Crash test reports											
Test n.	Fasilitet	Test	Type	Barrierelengde MTL	Masse kg	Hastighet km/t	ASI max 1.4	THIV max 33 km/h	D m	Vi m	W m
PRØVE 919	Aisico	TB32	Side 20°	64,00	1500	110	-	-	0,8	0,9=VI3	0,9=W3
PRØVE 918	Aisico	TB11	Side 20°	64,00	900	100	1,4=B	22	0,5	-	0,6=W1

N2-W3
PAB T4 2-bølger

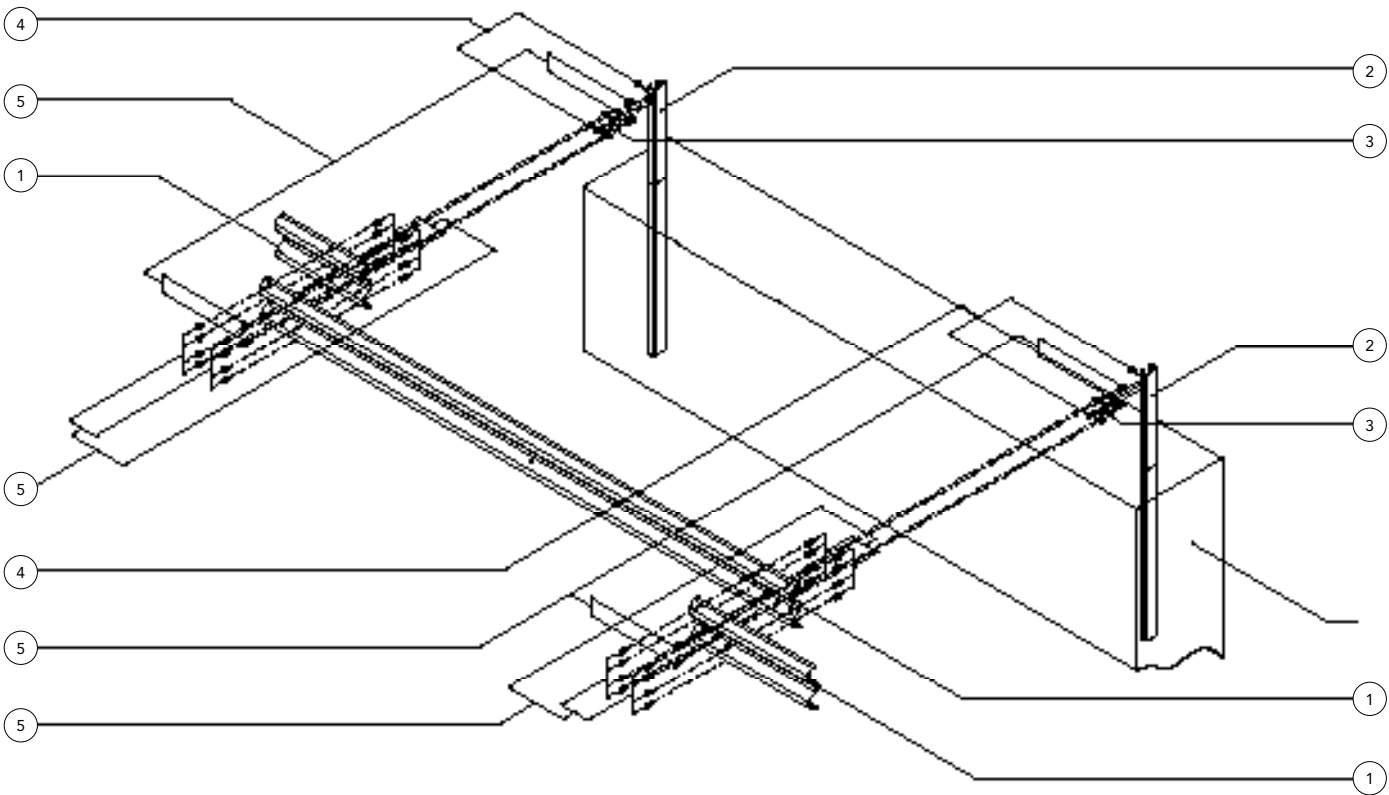

Komponenter - Components			
Beskrivelse Description			Materiale Material
5	Bolt med mutter og skive Bolt with nut and washer	M16x40 mm	Klasse 8.8
4		M16x35 mm	Klasse 8.8
3	Avstandsstykke Spacer	279x70 mm Th=5	S 355MC
2	C-stolpe C-post	100x50x25 Th=5, H=1870	S 355MC
1	2-bølgers bjelke 2-waves beam	486x4320 Th=3	S 420MC